


Produktdatenblatt NOVOLOC 5G



Produktbezeichnung Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau zur leimlosen Verlegung

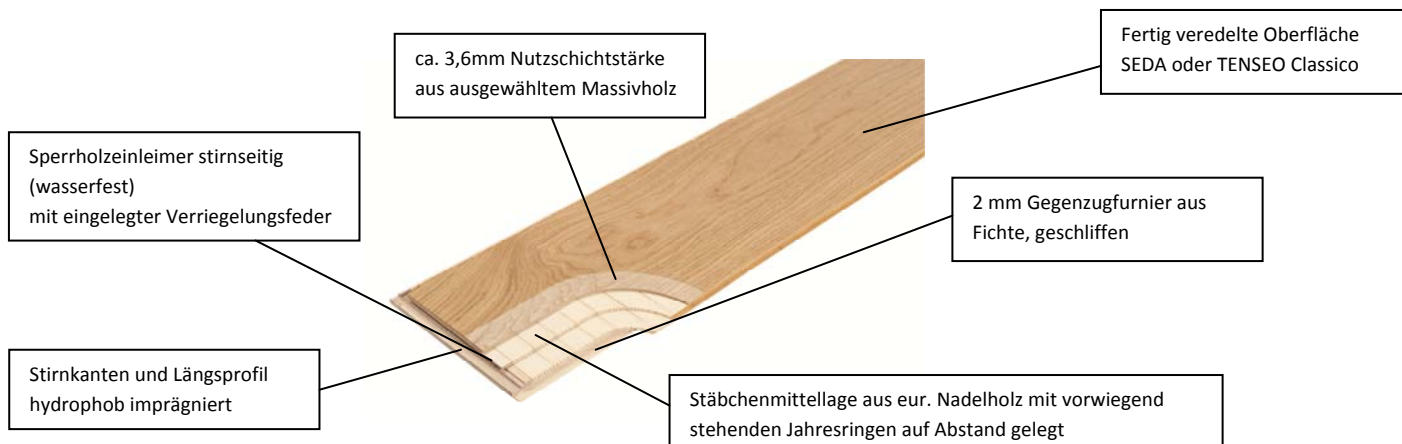

Holzarten Eiche, Alteiche, Nuss ami., Eiche kerng.



Holzarten Ahorn can., Esche, Bambus, Eiche, Alteiche, Iroko, Buche ged., Kirsch ami., Nuss ami., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Merbau, Wenge



Holzarten Eiche, Alteiche



Holzarten Ahorn eur., Ahorn can., Esche, Eiche, Apfel, Iroko, Roteiche, Buche ged., Birne ged., Kirsch eur. ged., Zwetschke, Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Akazie ged., Nuss ami., Merbau, Wenge

Abmessungen 14 x 140 x 2200mm; 14 x 182 x 2200mm; 14 x 222 x 2200mm

Verpackung
Breite 140mm: 6 Dielen/Paket = 1,848m², 56 Pakete/Palette = 103,488m²
Breite 182mm: 6 Dielen / Paket = 2,402m², 40 Pakete / Palette = 96,080m²
Breite 222mm: 6 Dielen / Paket = 2,930m², 32 Pakete / Palette = 93,773m²

Verlegung leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt

Verleimung UF(duroplastisch)-E1-Leim

Oberfläche
 SEDA: Öle/Wachse basierend auf natürlichen Rohstoffen und rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar
 TENSEO CLASSICO/TENSEO MATT: UV- Lack in 7 Schichten aufgetragen in halb-glänzend und matter Optik, lösemittel- und emissionsfrei

Brandschutzklasse C_{fl}-s1 bei vollflächiger Verklebung, sonst D_{fl}-s1

Fußbodenheizung geeignet, R_T = 0,101 m²K/W

Einsatzbereich Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich