




Scheucher®

Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH

# WOODflor NOVOLOC® 5G

2-Schicht-Parkett, hergestellt nach EN13489

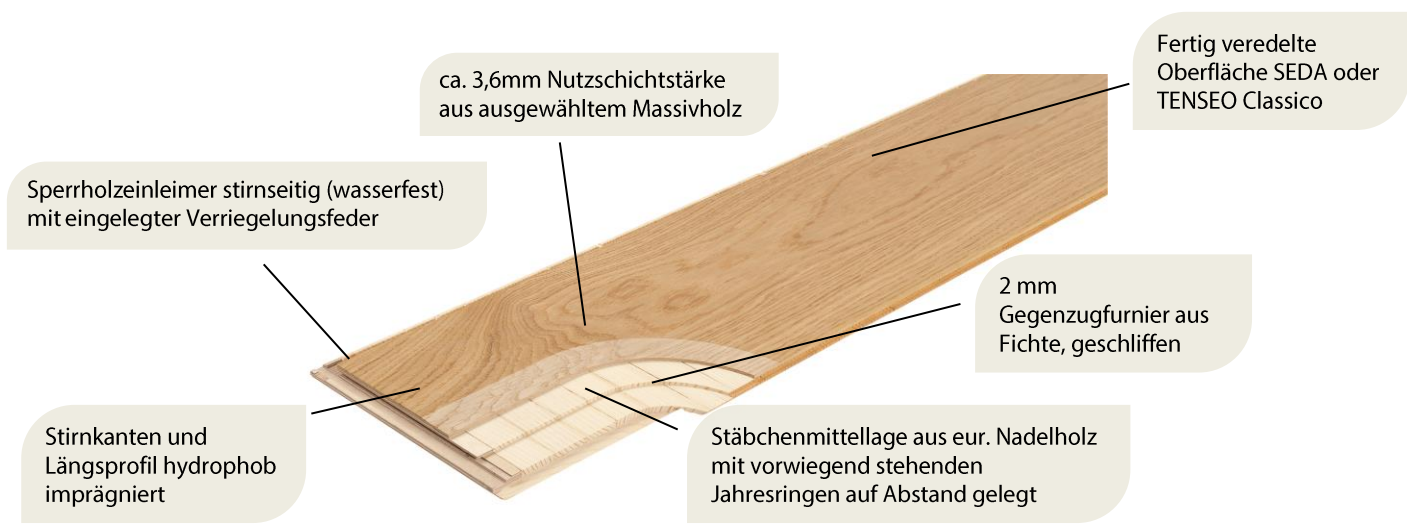

**Produktbezeichnung** Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau zur leimlosen Verlegung

Abmessungen	WOODflor NOVOLOC® 5G 222	WOODflor NOVOLOC® 5G 182	WOODflor NOVOLOC® 5G 140	WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab
<b>Format [mm]</b>	2200 x 222 x 14	2200 x 182 x 14	2200 x 140 x 14	2200 x 182 x 14
<b>Verpackung</b>	6 Stk./Pak. = 2,930 m <sup>2</sup>	6 Stk./Pak. = 2,402 m <sup>2</sup>	6 Stk./Pak. = 1,848 m <sup>2</sup>	6 Stk./Pak. = 2,402m <sup>2</sup>

**Verlegung** leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt

**Verleimung** UF(duroplastisch)-E1-Leim

**Brandschutzklasse** Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung, sonst Dfl-s1

**Fußbodenheizung** geeignet  $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$

**Oberfläche**

**TENSEO:** UV-Lacke von Bona, Schweden. Unsere UV-Lacke sind lösemittel- und emissionsfrei, haben 100% Festkörpergehalt, einen Anti-Scratch-Schutz zur Verhinderung von feinen Kratzern im Lack und sind so hartelastisch eingestellt, dass leichte Eindrücke ins Holz zu keinem Lackbruch führen. Die geschlossenporige, antistatische Lackierung garantiert geringste Verschmutzung und leichte Reinigung ohne zusätzliche Additive!


**SEDA:** Die bei Scheucher verwendeten Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, sie sind nicht filmbildend und partiell reparierbar

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at  
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU 30252605

## Raumklima

Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

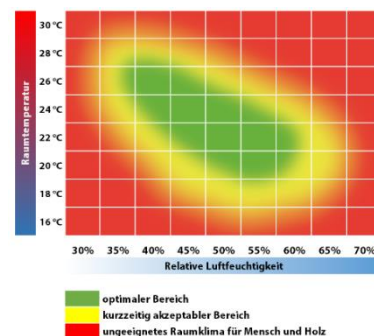

## Einsatzbereich

Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Klasse C gem. ÖN C2354)